

Bästa val



April 2019

Sortimentsguide

Elinstallationsrör

**Fördel
fördraget!**

**Lågfriktion i
alla rörtyper!**

PIPELIFE 

Björn Strigén
Försäljningschef
Elinstallation

Mobil 070-822 46 61
bjorn.strigen@pipelife.com

**Lars-Ingemar Martinsson**
**Försäljningschef Elnät/
Säljare Elnät**

Tel. 0321-629 16
Mobil 070-588 48 47
lars-ingemar.m@pipelife.com

**Mikael Hackström**
Säljare EI

Region norr
Mobil 070-542 73 69
mikael.hackstrom@pipelife.com

**Håkan Björnborger**
Säljare EI

Stockholm-Mälardalen
och Östergötland
Mobil 072-733 14 07
hakan.bjornborger@pipelife.com

**Krister Nordin**
Säljare EI

Region Stockholm/mellan/Gotland
Mobil 070-521 26 36
krister.nordin@pipelife.com

**Patrik Lilja**
Säljare EI

Region väst/Värmland
Mobil 070-534 06 30
patrik.lilja@pipelife.com

**Mikael Johansson**
Säljare EI

Region sydost
Mobil 070-550 52 85
mikael.johansson@pipelife.com

**Johan Strid**
Säljare EI

Region syd
Mobil 070-221 36 06
johan.strid@pipelife.com

**Björn Svensson**
Produktchef

Tel. 0513-221 24
Mobil 0725-14 31 25
bjorn.svensson@pipelife.com

**Katarina Thorén**
Kundsupport/Innesäljare

Tel. 0513-221 27
katarina.thoren@pipelife.com



	sida	lista
Kabelskyddsror		
Dubbelväggiga styva rör SRN	4-5	06
Dubbelväggiga rör i ring SRN	4-5	
Enkelväggiga korrugerade i ring	6	
Divio™ delade kabelskyddsror	7	
Elinstallationsrör av plast		
Styva elinstallationsrör med lågfriktionsinsida		14
Halogenfria rör 750 N med lågfriktionsinsida	8	
Halogenfria rör 320 N med lågfriktionsinsida	8	
Rördelar HF	8-9	
PVC VP-rör 750 N	9	
PVC UV-beständiga VP-rör 750 N	10-11	
Korrugerade elinstallationsrör, flexrör		
Halogenfria flexrör med lågfriktionsinsida	12-13	
PVC flexrör med lågfriktionsinsida	14	
Topspeed UV	15	
PVC flexrör	15	
Fördragna elinstallationsrör		
PowerLine Standard	16	
PowerLine Halogenfri	16	
PowerFlex Halogenfri	17	
PowerFlex Standard	18	
PowerFlex Långlängd	19	
Elinstallationsrör av stål		
SM	20	
OMG	21-22	
Tillbehör		
Avrullningsställ/bobin	23	16
Dragfjäder, lågfriktion	23	
Röravbitare	23	

Orangemarkerade produkter = halogenfria produkter



E-nr	Dimension mm	Längd m/st	Antal m/bunt
------	--------------	------------	--------------

Svarta SRN, märkta "Kraftkabel SRN"

06 610 30	110/98	6	342
-----------	--------	---	-----

Gröna, märkta "Svagströmskabel"

06 617 06	50/42	6	720
06 617 01	50/42, tät	6	720
06 610 31	110/98, tät	6	342

Orange, märkta "Telekabel"

06 617 08	50/42, tät	6	720
06 610 32	110/98, tät	6	342

Gula SRN, märkta "Kraftkabel SRN"

06 617 04	50/42	6	720
06 617 05	50/42, tät	6	720
06 616 95	75/61	6	504
06 616 97	75/61, tät	6	504
06 610 27	110/98	6	342
06 610 28	110/98, tät	6	342
06 610 34	160/141	6	168
06 610 35	160/141, tät	6	168



I ring med dragtråd, 500 N, slät insida

E-nr	Dimension mm	Antal m/ring
------	--------------	--------------

Gröna DVS för svagströmskabel

06 611 68	50/42	50
-----------	-------	----

Orange DVS för svagströmskabel

06 611 67	50/42	50
-----------	-------	----

Gula DVS för kraftkabel

06 611 69	50/42	50
06 610 75	75/61	50
06 611 74	110/95	50

E-nr	Dimension mm	Antal st/kartong
------	--------------	------------------

Skarvmuff

* 06 610 00	50	75
* ** 06 610 36	50, tät	75
06 613 72	75	50
** 06 617 49	75, tät	50
06 613 76	110	28
** 06 617 50	110, tät	28
06 613 78	160	12
** 06 617 54	160, tät	12

** inkl. två tättningsringar.



E-nr	Dimension mm	Längd m/st	Radie mm	Antal *
------	-----------------	---------------	-------------	------------

Flexbøj

06 611 50	50 x 0-90°	1,0	550	10/120
06 611 51	75 x 0-90°	1,0	550	5/120
06 611 52	110 x 0-90°	1,5	800	1/57
06 611 53	160 x 0-90°	1,5	800	1/28

Flexbøj tät

06 611 55	50 x 0-90°, tät	1,0	550	10/120
06 611 56	75 x 0-90°, tät	1,0	550	5/120
06 611 57	110 x 0-90°, tät	1,5	800	1/57
06 611 58	160 x 0-90°, tät	1,5	800	1/28

* Första talet anger st i förpackning. / Andra talet anger st på pall.

E-nr	Dimension mm	Antal st/kartong
------	-----------------	---------------------


Ändhuv

06 615 40	50	100
06 615 43	75	50
06 615 48	110	250
06 615 52	160	90

E-nr	Dimension mm	Antal st/förp.
------	-----------------	-------------------

Tätningring

06 617 65	50	50
06 617 68	75	50
06 617 71	110	50
06 617 73	160	25

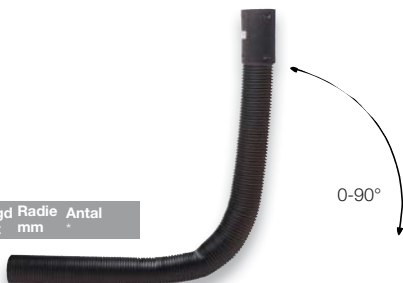

06





1 ring med dragtråd, brottkraft 500 N.

E-nr	Dimension mm	Antal m/ring
------	-----------------	-----------------

Gröna, för svagströmskabel

06 611 12	50/42	100
-----------	-------	-----

Orange, för telekabel

06 611 08	50/42	100
06 611 21	110/98	50

Gula, för kraftkabel

06 611 09	50/42	50
06 611 14	93/80	50
06 611 19	110/98	50

Ovanstående dimensioner uppfyller ej kraven enligt SS 424 14 37 för ringstyvhet och slaghållfasthet.



Vårt kompletta sortiment Elinstallationsrör och Kabelskyddsrör finns i separat broschyr.

Beställs på info@pipelife.se eller laddas ner på www.pipelife.se



- Dimension invändigt 110 och 160 mm • Kan användas som reparationskit till befintliga kabelrör • Finns i både SRN och SRS • Tillverkas av återvunnen plast
- Lätt att stänga – inga verktyg • Vinkelbar 15° per rör • Utbytbara låsklämmor



Pipelife Divio™ Delat kabelskyddsror SRN

Färg: svart, längd: 110 cm

E-nr	Dim. inv.	Låsklämma	Förpackning
06 610 37	110	Kraft (gul)	35
06 610 48	160	Kraft (gul)	15

Pipelife Divio™ Delat kabelskyddsror SRS

Färg: grå, längd: 110 cm

E-nr	Dim. inv.	Låsklämma	Förpackning
06 610 41	110	Kraft (gul)	35
06 610 54	160	Kraft (gul)	15

Halovolt®

**Halogenfria släta
installationsrör**



Produktbeskrivning:

Styvt installationsrör, själv-slocknande, böjbart


Styvhetsklass: 750 N

Längd: 3 m

Färg: ljusgrå RAL 7035

Temperaturområde:

-25 till +105°C



Tillverkade enligt EN 61386-1 samt 21.

E-nr	Dim yd/id	Förpackning	Ingjutning
14 143 12	16/13,0	72/4320 m	Ja
14 143 13	20/17,0	72/2800 m	Ja
14 143 14	25/21,6	57/2280 m	Ja
14 143 15	32/28,2	30/1350 m	Ja
14 143 16	40/35,8	30/720 m	Ja
14 143 17	50/45,4	21/504 m	Ja

**Vanlig
standardfjäder
passar till alla rör.**

Halovolt®

**Halogenfria släta
installationsrör**



Produktbeskrivning:

Styvt installationsrör, själv-slocknande, böjbart


Styvhetsklass: 320 N

Längd: 3 m

Färg: vita RAL 9003

Temperaturområde:

-25 till +105°C



Tillverkade enligt EN 61386-1 samt 21.

E-nr	Dim yd/id	Förpackning	Ingjutning
14 143 02	16/13,2	72/4320 m	Nej
14 143 03	20/17,0	72/2800 m	Nej
14 143 04	25/21,7	57/2280 m	Nej
14 143 05	32/28,4	30/1350 m	Nej
14 143 06	40/35,8	30/720 m	Nej
14 143 07	50/45,5	21/504 m	Nej

**Nu med
LF-insida!**

**HF skarvmuffar
för släta rör**



E-nr	Dim	Färg	Klass	Ingjutning
14 006 40	16	ljusgrå	750N	Ja
14 006 41	20	ljusgrå	750N	Ja
14 006 42	25	ljusgrå	750N	Ja
14 006 43	32	ljusgrå	750N	Ja
14 006 44	40	ljusgrå	750N	Ja
14 006 45	50	ljusgrå	750N	Ja

Halogenfria böjar 90°



E-nr	Dim	Färg	Klass	Ingjutning
14 005 62	16	ljusgrå	750N	Ja
14 005 63	20	ljusgrå	750N	Ja
14 005 64	25	ljusgrå	750N	Ja
14 005 65	32	ljusgrå	750N	Ja
14 005 66	40	ljusgrå	750N	Ja
14 005 67	50	ljusgrå	750N	Ja

Släta VP-rör

Produktbeskrivning:

Styvt installationsrör i PVC,
självslöcknande

Styvhetklass: 750 N

Längd: 3 m

Färg: 10, 12 mm vit övriga
beige

Temperaturområde:

-25 till +60°C

Godkända enligt EN 61386-1 samt 21.

E-nr	Dim yd/id	Förp. m	Ingjutning
14 140 00*	10/8,0	555	Ja
14 140 01*	12/10,0	555	Ja
14 140 02	16/13,0	153	Ja
14 140 03	20/16,9	111	Ja
14 140 04	25/21,4	72	Ja
14 140 05	32/27,8	57	Ja
14 140 06	40/35,4	30	Ja
14 140 07	50/44,3	21	Ja

*Ej LF



The image features two black pipes in the foreground, angled diagonally from the bottom left towards the top right. The pipes have a matte finish and visible circular openings at their ends. In the background, there is a large solar panel with a grid of blue cells and white lines. Above the solar panel, a blue sky with wispy white clouds is visible. The overall composition suggests a connection between modern piping technology and sustainable energy solutions.

NYHET

- UV-beständiga rör och tillbehör
- Perfekt till solcellsanläggningar
- Dim. 16 och 20 med lågfriktionsinsida
- Bockningsbara med standardfjäder

UV-beständiga VP-rör

Produktbeskrivning:

Styvt installationsrör i PVC, självslucknande samt UV-beständigt

Styvhetsklass: 750 N

Längd: 3 m

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde:

-25 till +60°C



Godkända enligt EN 61386-1 samt 21.

E-nr	Dim yd/id	Förp. m	Ingjutning
14 139 92*	16,0/12,8	75	Ja
14 139 93*	20,0/16,6	75	Ja
14 139 94	25,0/21,0	30	Ja
14 139 95	32,0/27,6	45	Ja
14 139 96	40,0/35,2	21	Ja
14 139 97	50,0/44,7	30	Ja

* Dim. 16 och 20 med lågfriktionsinsida

Skarvmuff UV

Produktbeskrivning:

UV-beständig skarvmuff

Styvhetsklass: 750 N

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde:

-25 till +60°C



E-nr	Dim	St/kartong
14 006 22	16	25
14 006 23	20	25
14 006 24	25	25
14 006 25	32	25
14 006 26	40	25
14 006 27	50	10

Klammer UV

Produktbeskrivning:

UV-beständig klammer

Färg: svart RAL 9005



E-nr	Dim	St/kartong
14 005 22	16	100
14 005 23	20	100
14 005 24	25	100
14 005 25	32	100
14 005 26	40	50
14 005 27	50	25

Se också vårt sortiment UV-resistenta flexrör på sid. 15.

- Upp till 70% reduktion av dragmotståndet
- Snabb och problemfri kabeldragning
- Minskar behovet av hjälpdosor
- Utesluter kladdiga smörjmedel
- Underlättar framtida kompletteringar
- Lägre kostnader och högre intäkter
- Metermärkt
- -25 till +90°C
- Svensktillverkat 



InFlex

– halogenfria flexrör från Pipelife

Halogenfria flexrör med lågfriktingsinsida

Produktbeskrivning:

Flexibelt installationsrör i PP

Styvhetklass: 750 N

Färg: grå RAL 7031

Temperaturområde:

-25 till +90°C



NYHET!
Skarvmuff
med skruvlås



Scanna QR-koden och se filmen om den nya smarta skarvmuffen.




Godkända enligt EN 61386-1 samt 22.

E-nr	Dim	Förp. m	Ingjutning
14 140 81*	16/10,9	50	Ja
14 140 82*	16/10,9	100	Ja
14 140 93*	20/13,9	50	Ja
14 140 83*	20/13,9	100	Ja
14 140 94	25/18,5	50	Ja
14 140 95	32/25,1	25	Ja
14 140 96	40/32,0	25	Ja
14 140 97	50/40,2	25	Ja

*LF-insida

E-nr	Dim	Förp.
14 004 06	16	80
14 004 07	20	50
14 004 08	25	40
14 004 09	32	15
14 004 11	40	15
14 004 12	50	8

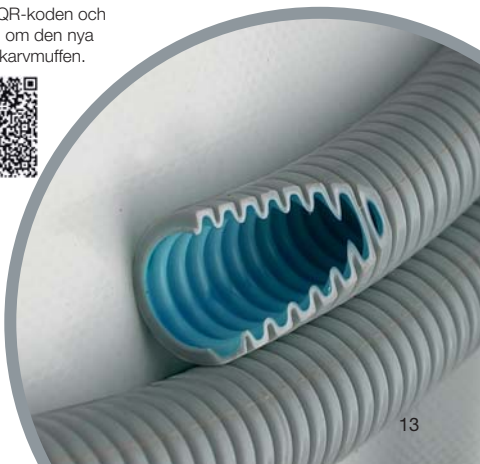

Flexrör med lågfriktionsinsida

I och med vår introduktion av Topspeed har en ny dimension öppnats för den som arbetar med kabeldragning i rör. Rörets invändiga lågfriktionsbeläggning innebär närmast en revolution för branschen och inte minst för den enskilde installatören som emellanåt upplever de problem som det innebär att dra kabel eller komplettera i vanliga rör.

Här följer några fördelar:

- Upp till 70% reduktion av dragmotståndet
- Längre möjlig dragningssträcka
- Snabbare och problemfriare installation
- Enmansinstallation
- Efterlängtat farväl till kladdiga smörjmedel
- Enklare framtida komplettering
- Avsevärt lägre kostnader och högre intäkter
- Metermärkning

Flexrör med lågfriktionsinsida

Godkända enligt EN 61386-1 samt 22.

Produktbeskrivning:

Flexibelt installationsrör i PVC, självslöcknande

Styvhetsklass: 750 N

Färg: grå RAL 7035

Temperaturområde:

-25 till +60°C

E-nr	Dim	Förp. m	Ingjutning
14 140 49	16/10,8	50	Ja
14 140 52	16/10,8	100	Ja
14 140 51	20/14,4	50	Ja
14 140 53	20/14,4	100	Ja
14 140 54	25/18,5	100	Ja
14 140 55	32/24,6	25	Ja
14 140 56	40/31,0	25	Ja
14 140 57	50/39,0	25	Ja



TopSpeed
– använd insidan!

Topspeed UV

Topspeed UV är ett flexibelt installationsrör i pansarutförande.

Det är UV-stabiliserat för svåra utomhus- och inomhusmiljöer.

Röret, av PVC-U, används med fördel till solcellsinstallationer.

- Lågfriktionsinsida
- Styvhetsklass 1250N
- Temperaturbeständighet från -25 till +60°C
- Böjningsbeteende: flexibel, enligt DIN EN 61386-22
- Flamresistent och självsluckande
- Korrosionsbeständig
- Hög motståndskraft mot åldrande
- Färgbeständig
- Garanterad UV-stabilitet minst tio år



Nyhet



Topspeed UV



Godkända enligt EN 61386-1 samt 22.

E-nr	Dim yd/id	Förp. m	Ingjutning
14 138 91	16/9,5	50/2500	Ja
14 138 92	20/13,0	50/2000	Ja
14 138 93	25/17,4	50/1350	Ja
14 138 94	32/23,2	25/750	Ja
14 138 95	40/30,4	25/300	Ja
14 138 96	50/39,2	25/125	Ja

Se också vårt sortiment styva UV-resistenta rör på sid. 10-11.

Flexibla VP-rör

Produktbeskrivning:

Flexibelt installationsrör i PVC, självsluckande

Styvhetsklass: 750 N

Färg: beige

Temperaturområde:

-25 till +60°C

Godkända enligt EN 61386-1 samt 22.

E-nr	Dim yd/id	Förp. m	Ingjutning
14 140 22	16/10,4	50	Ja
14 140 21	16/10,4	100	Ja
14 140 23	20/13,8	50	Ja
14 140 24	25/18,3	25	Ja
14 140 25	32/24,5	25	Ja



PowerLine – fördragna flexrör

Ett enastående enkelt och ekonomiskt sätt att installera el-, telefon-, data-, antenn-, spotlight- och brandlarmskabel.

Tidsåtgången i installationsskedet kan reduceras med upp till 40%.

Den patenterade och unika förpackningsmetoden medger att röret dras ut rakt i hela dess längd utan komplicerade och utrymmeskrävande vindor eller ställningar.

Oslagbara fördelar:

- finns med el-, telefon-, data-, antenn-, spotlight- och brandlarmskabel
- röret ratar ut sig i hela sin längd under utdragning
- okomplicerad förpackning
- enkelt montage
- användar- och transportvänlig
- miljövänligt emballage av enbart papp
- metermärkning
- lätt att lägga tillbaks i lådan

PowerLine Standard CPR

Rör godkända enligt EN 61386-1 samt 22.

Produktbeteckning

Kartongförpackat, fördraget flexibelt installationsrör i PVC, självslöckande

Styvhetsklass:

750 N

Temperaturområde:

-25 till +60°C



E-nr	Benämning	Dim	Rör färg	CPR-klass	Förp. m	Ingj.
14 141 50	FK 3G1,5	16 mm	Beige	Eca	100	Ja
14 141 51	FK 4G1,5	16 mm	Beige	Eca	100	Ja
14 141 52	FK 5G1,5	16 mm	Beige	Eca	100	Ja
14 141 47	FK 6G1,5	16 mm	Beige	Eca	100	Ja
14 141 48	FK 7G1,5	20 mm	Beige	Eca	50	Ja
14 141 53	FK 3G2,5	16 mm	Beige	Eca	100	Ja
14 141 55	FK 5G2,5	20 mm	Beige	Eca	50	Ja
14 141 43	FK 1G6 G/G	16 mm	Beige	Eca	100	Ja
14 141 89	FKX 90 2X1,5	16 mm	Beige	Eca	100	Ja
14 141 68	ELQXBE 1X4X0,5	16 mm	Orange	Eca	100	Ja
14 141 60	KTV 1.0/4.8 CQ	16 mm	Grön	Eca	100	Ja
14 141 67	2XUTP KAT 6	20 mm	Blå	Eca	50	Ja
14 141 69	ELQYB 2X1	16 mm	Röd	Eca	100	Ja

PowerLine Halogenfria, CPR

Rör godkända enligt EN 61386-1 samt 22.



E-nr	Benämning	Dim	Rör färg	CPR-klass	Förp. m	Ingj.
14 144 80	FQ 3G1,5	16 mm	Grå	Dca	75	Ja
14 144 81	FQ 5G1,5	16 mm	Grå	Dca	75	Ja
14 144 82	FQ 5G2,5	20 mm	Grå	Dca	50	Ja

El, grå, CPR

E-nr	Dim	Benämn.	CPR-klass	Förp. m
14 144 71	16	FQ 3G1,5	Dca	100
14 144 72	16	FQ 4G1,5	Dca	100
14 144 73	16	FQ 5G1,5	Dca	100
14 144 76	20	FQ 6G1,5	Dca	50
14 144 78	20	FQ 7G1,5	Dca	50
14 144 74	16	FQ 3G2,5	Dca	100
14 144 75	20	FQ 5G2,5	Dca	50
14 144 56	16	EQ 3G1,5	Dca	100
14 144 57	16	EQ 4G1,5	Dca	100
14 144 58	16	EQ 5G1,5	Dca	100
14 144 77	20	EQ 6G1,5	Dca	50
14 144 79	20	EQ 7G1,5	Dca	50
14 144 47	16	EQ 3G2,5	Dca	100
14 144 62	20	EQ 5G2,5	Dca	50
14 144 65	16	RQ 1G6	Dca	100

El, grå, tvinnade CPR

E-nr	Dim	Benämn.	CPR-klass	Förp. m
14 144 59	16	FQ 3G1,5	Dca	100
14 144 60	16	FQ 4G1,5	Dca	100
14 144 61	16	FQ 5G1,5	Dca	100
14 144 48	16	FQ 3G2,5	Dca	100
14 144 63	20	FQ 5G2,5	Dca	50
14 144 64	25	RQ 5G6	Dca	50

LED, grå, CPR

E-nr	Dim	Benämn.	CPR-klass	Förp. m
14 144 94	16	RQUB 2x0,75	Dca	100

Telefon, orange, CPR

E-nr	Dim	Benämn.	CPR-klass	Förp. m
14 144 66	16	ELQXBE 1x4x0,5	Dca	100

Data, blå, CPR

E-nr	Dim	Benämn.	CPR-klass	Förp. m
14 144 90	16	UTP CAT6	Dca	100
14 144 69	20	2xUTP KAT 6 LSZH	Dca	100
14 144 68	20	2xUTP KAT 6 +KTV0,8	Dca	50

Fördragna Flexrör PowerFlex

Produktbeskrivning:

Flexibelt fördraget installationsrör i PP



Styvhetklass: 750 N

Färg: Beroende på användningsområde

Temperaturområde:

-25 till +90°C

- Supersnabb installation
- Ingjutningsbart, 750 N
- Metermärkt
- Svenskillverkat
- Halogenfritt sortiment
- Rören uppfyller EN 61386-22



TV, grön, CPR

E-nr	Dim	Benäm.	CPR-klass	Förp. m
14 144 67	16	KTV 1,0/4,8 CQ	Dca	100

Brandlarm, röd, CPR

E-nr	Dim	Benäm.	CPR-klass	Förp. m
14 144 70	16	ELQYB 2x1,0	Dca	100

PowerFlex Standard

EI, grå, CPR

E-nr	Dim	Benäm.	CPR-klass	Förp. m
14 144 49	16	FK 3G1,5	Eca	100
14 144 50	16	FK 5G1,5	Eca	100
14 144 55	20	FK 5G2,5	Eca	50



14

Avrullningsställ med delbar bobin

- ☒ Inget trassel, lätt att dra ut till sista metern
- ☒ Lika bra, både till fördragna och tomrör
- ☒ Minimal miljöpåverkan, minimalt med skräp
- ☒ Står alltid stabilt, välter inte
- ☒ Transport- och användarvänligt
- ☒ Perfekt på valv



Scanna QR-koden
Se instruktions-
filmen
(länk till youtube)



Så här använder du PowerFlex System:

Den delbara teleskopiska bobinen trycks på plats från var sitt håll (**bild 1-2**), axeln träs i (**bild 3**), låsfjädern sätts på plats (**bild 4**), bobinen hämtas upp med ställningen (**bild 5**), skyddsplasten skärs upp (**bild 6**) och avrullningen kan snabbt påbörjas (**bild 7**).

PowerFlex långlängd

**Halogenfria fördragna flexrör
– nu också på trumma!**

- Långlängd för färre byten av rulle.
- Mer kostnadseffektiv vid större installationer
- Supersnabb installation
- Ingjutningsbart, 750 N
- Metermärkt
- Svensktillverkat
- Halogenfritt
- Rören uppfyller EN 61386-22
- Trumman passar till de flesta kabelavvindare på marknaden



Nyhet



PowerFlex långlängd, EI, grå, CPR

Godkända enligt En 61386-1 samt 22.

E-nr	Dim	Benämning	CPR-klass	Trumma K6
14 144 85	16	FQ 3G1,5	Dca	250 m
14 144 86	16	FQ 5G1,5	Dca	250 m
14 144 87	20	FQ 5G2,5	Dca	150 m



PowerFlex långlängd, EI, grå, tvinnade, CPR

Godkända enligt En 61386-1 samt 22.

E-nr	Dim	Benämning	CPR-klass	Trumma K6
14 144 88	16	FQ 3G1,5	Dca	250 m
14 144 89	16	FQ 5G1,5	Dca	250 m
14 144 91	20	FQ 5G2,5	Dca	150 m



PowerFlex långlängd, Data, blå, CPR

Godkända enligt En 61386-1 samt 22.

E-nr	Dim	Benämning	CPR-klass	Trumma K6
14 144 93	16	1xUTP KAT 6 LSZH	Dca	250 m
14 144 92	20	2xUTP KAT 6 LSZH	Dca	150 m



Avrullningsställ se sid. 23



PowerFlex – vinnaren i längden

SM ogängat pansarrör

Produktbeskrivning:
in- och utvändigt lackerat stål-
pansarrör för höga hållfasthets-
krav, begränsad kallböckning

Styvhetsklass: 1250 N

Korrosivitetsklass: C2 enligt
SS-EN ISO 9223 och
SS-EN ISO 12944-2

Längd: 3 m

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde:

-45 till +400°C

Godkända enligt EN 50 086-1 samt 50 086-2-1.

E-nr	Dim	Ingjutning
14 030 11	16/14,0	Ja
14 030 21	20/18,0	Ja
14 030 31	25/22,6	Ja
14 030 41	32/30,6	Ja
14 030 51	40/37,6	Ja
14 030 61	50/47,6	Ja



14

SMR Skarvmuff

svart



E-nr	Dim	St/kartong
14 031 11	16	25
14 031 21	20	50
14 031 31	25	50
14 031 41	32	50
14 031 51	40	25
14 031 61	50	10

SMS Rörböj

svart, 90°



E-nr	Dim	Radie mm
14 032 11	16	110
14 032 21	20	110
14 032 31	25	185
14 032 41	32	200
14 032 51	40	270
14 032 61	50	315

OMG gångat pansarrör

Produktbeskrivning:

Varmgalvaniserat gångat stålpansarvär för mycket höga hållfasthetskrav, gängade ändar, med en muff påskruvad, begränsad kallböckning

Styvhetsklass: 4000 N

Korrosivitetsklass: C4 enligt

SS-EN ISO 9223 och

SS-EN ISO 12944-2

Längd: 3 m

Färg: förzinkad, grå

Gänga: Metrisk fingänga, stigning 1,5 mm

Temperaturområde:

-45 till +400°C



Godkända enligt EN 50 086-1 samt 50 086-2-1.

E-nr	Dim	Ingjutning
14 050 11	16/13,0	Ja
14 050 21	20/16,8	Ja
14 050 31	25/21,8	Ja
14 050 41	32/28,8	Ja
14 050 51	40/36,8	Ja
14 050 61	50/46,8	Ja

OMRG gängad, Skarvmuff

galvaniserad



E-nr	Dim
14 051 11	16
14 051 21	20
14 051 31	25
14 051 41	32
14 051 51	40
14 051 61	50

OMROG ogängad, Skarvmuff

galvaniserad



E-nr	Dim
14 051 13	16
14 051 23	20
14 051 33	25
14 051 43	32
14 051 53	40
14 051 63	50

OMAG**gängad, Rörböj**

gängad i båda ändar,
med en muff påskruvad,
galvaniserad, 90°



E-nr	Dim	Radie mm
14 052 11	16	145
14 052 21	20	175
14 052 31	25	215
14 052 41	32	260
14 052 51	40	300
14 052 61	50	385





Produkt	E-nr
Powerflex avrullningsställ	16 545 71



Produkt	E-nr
Powerflex delbar bobin	16 545 70



Produkt	E-nr
Pre-Flex avrullningsställ CLOU	16 536 19
För fördragna flexrör och flexrör	



Avbitare för kapning av släta och flexibla VP-rör i dim 16 och 20mm. Urtag för rör för rak kapning. Går även utmärkt att kapa flexibla rör med fördragna kabel i.

Produkt	E-nr
Pipelife röravbitare	16 612 06




16

Produkt	E-nr
Pre-Flex trumavrullningsställ	16 536 21
För fördragna flexrör och kabel på trumma	



Unik dragfjäder i nytt utförande som revolutionerar dragning i elinstallationsrör.

Produkt	E-nr	Dim.
Dragfjäder	16 001 67	15 m
lågfriction	16 002 71	30 m



Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung

T +46 513 221 00

F +46 513 221 99

E info@pipelife.se

www.pipelife.se


Nordic Poly Mark



we are wienerberger

